



### การใช้งาน 3 ปุ่ม

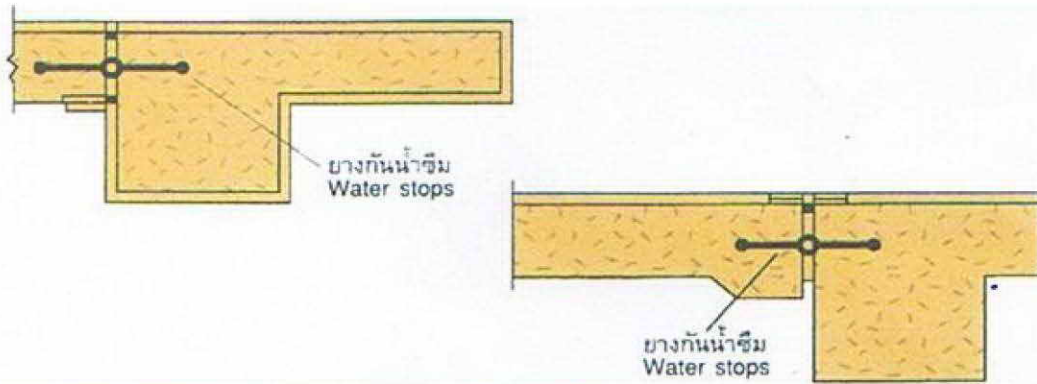

เหมาะสำหรับวางเชื่อมระหว่างรอยต่อ ของคานกับพื้น พื้นกับพื้น หรือผนังกับผนัง ที่มีอัตราการไหลตัวหรือสันตะเทือนค่อนข้างสูง เช่น ถนนคอนกรีต, คานสะพาน หรือในงานที่มีอัตราแรงดันของน้ำสูงอย่างการสร้างเขื่อนหรือฝายน้ำขนาดใหญ่

### การใช้งาน 2 ปุ่ม

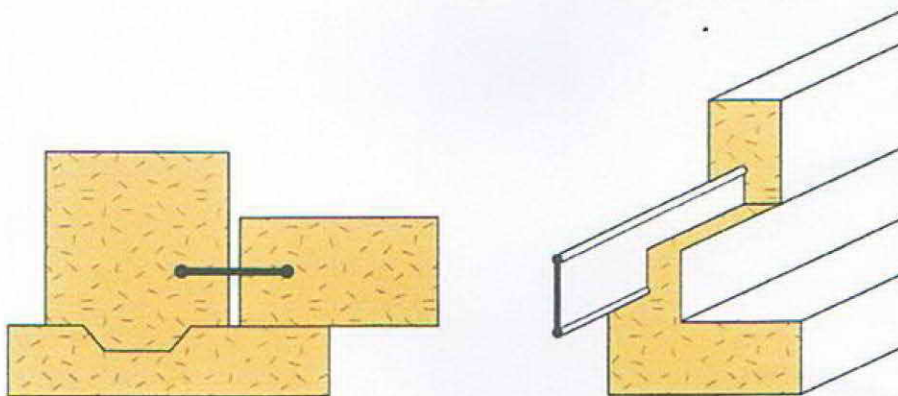

เหมาะสำหรับวางต่อรอยหรือแนวเชื่อมของผนัง หรือพื้นคอนกรีตที่เทเก่าและเทใหม่ ที่ต้องการให้ผนังหรือพื้นนั้นประสานต่อเป็นเนื้อเดียว เช่น ผนังของอาคาร ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ หรือชั้นใต้ดิน